
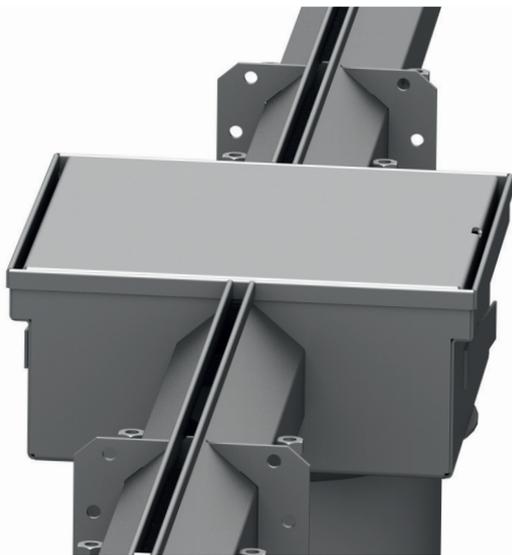


GAMME CANIVEAUX ET SIPHONS

CENTRE
AQUATIQUES
PISCINES
BALNÉO
THALASSO
DOUCHES
COLLECTIVES

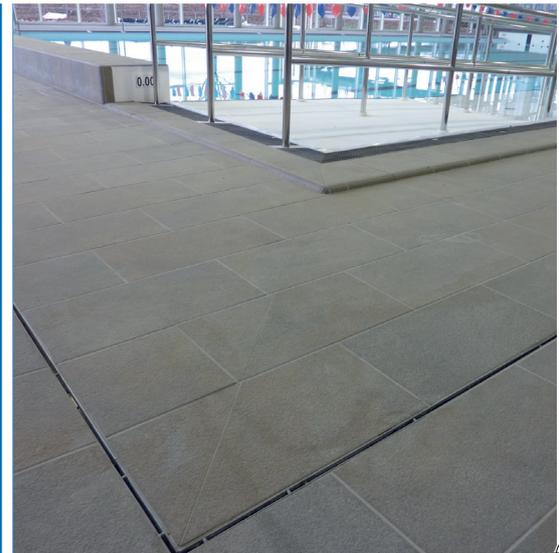

Techneau


Caniveau modulable

avec ou sans reprise de l'étanchéité

Dn 100

Gamme Linaë

Fabriqués avec le plus grand soin en **inox 1.4301 (304)** ou **sur demande en inox 1.4404 (316L)**, nos caniveaux inox à fente Linaë Techneau sont le résultat d'une étude réalisée avec le prescripteur. C'est le premier caniveau à l'esthétisme épuré et design. Totalement adapté au centres aquatiques avec sa fente de 8mm.


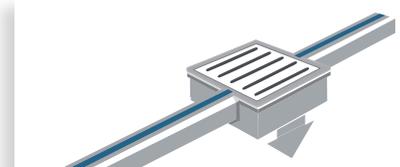


Fente


>> largeur 8 ou 15 mm

Dimensions des boîtes de branchement (en mm)

Evacuation centrale

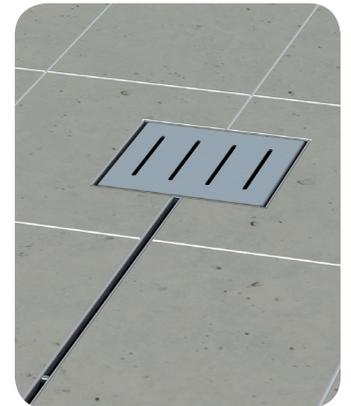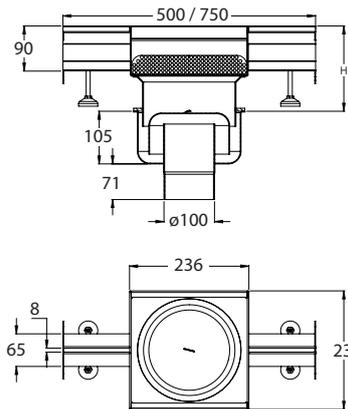


Evacuation en extrémité

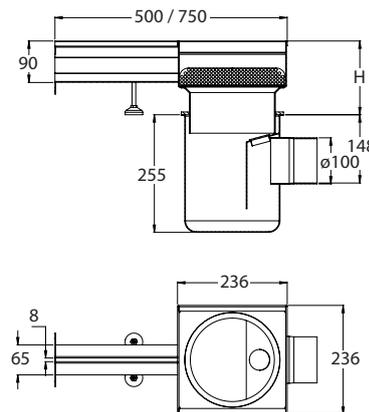

Gamme Océane


Fabriqués avec le plus grand soin en **inox 1.4301 (304)** ou **sur demande en inox 1.4404 (316L)**, nos caniveaux inox à fente Techneau sont le résultat d'une étude réalisée avec le prescripteur, l'entrepreneur ou le négociant afin de répondre au mieux et dans les plus brefs délais à vos impératifs techniques de chantier.

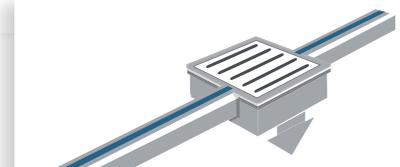

Fente

>> largeur 8 ou 15 mm

Evacuation centrale

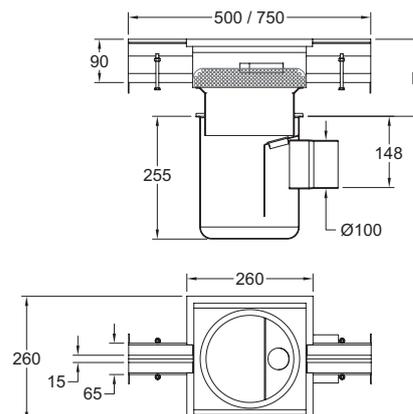

Caniveau modulable

avec ou sans reprise de l'étanchéité


Dn 63 ou 80

Gamme Marina

Fabriqués avec le plus grand soin en **inox 1.4301 (304)** ou **sur demande en inox 1.4404 (316L)**, nos caniveaux Marine Techneau sont le résultat d'une étude réalisée avec le prescripteur, l'entrepreneur ou le négociant afin de répondre au mieux et dans les plus brefs délais à vos impératifs techniques de chantier.



Grille pleine

>> largeur 100 mm





Dimensions des boîtes de branchement (en mm)

Evacuation en extrémité Dn 80

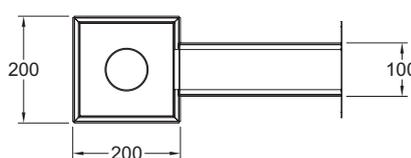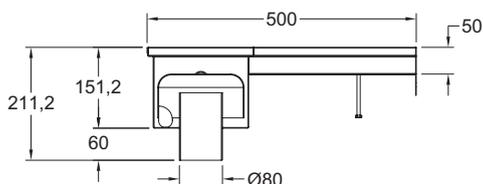

Evacuation en extrémité Dn 63

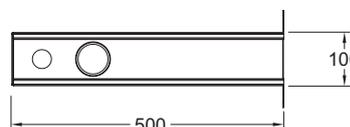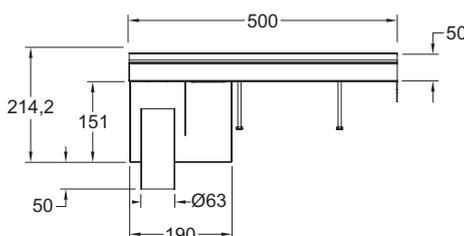

Profil et finition grille boîtes de branchement et éléments de caniveau



Plate avec embouts de confort



Satinée

Siphon télescopique spécial pédiluves

à boîtier rond avec platine d'étanchéité

Dn 50



Nouvelle gamme

>> 150 x 150 mm


Résistance 3 kN

Siphon spécifique pour pédiluves en acier inoxydable 316L EN 1.4404. Le siphon STL05015P dispose d'une finition microbillée. Sa poignée intégrée se déverrouille simplement d'1/4 de tour pour permettre la vidange.

Evacuation verticale Dn 50



STL05015P
Garde d'eau 50 mm

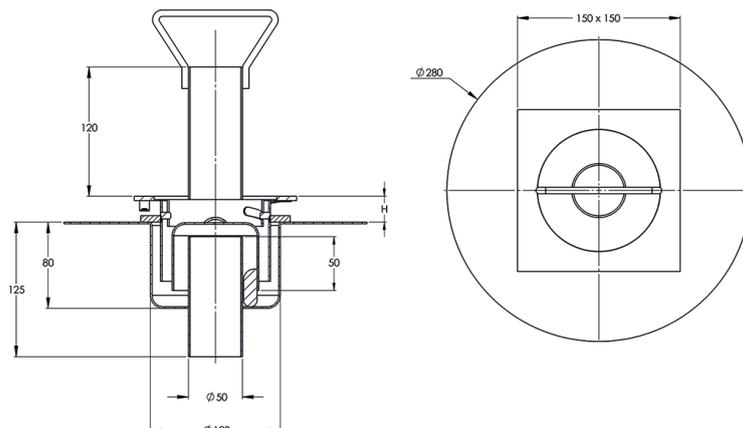

en France métropolitaine
et Corse



Un service commercial sédentaire pour plus de réactivité

Technico-commerciaux
sédentaires

France



Nina Marguet :

Tél. 02 33 56 65 57

nina.marguet@techneau.fr



Emilie Poidevin :

Tél. 02 33 05 36 14

emilie.poidevin@techneau.fr


Export



Stéphanie Kerdual :

Tél. +33 233 775 802

stephanie.kerdual@techneau.fr

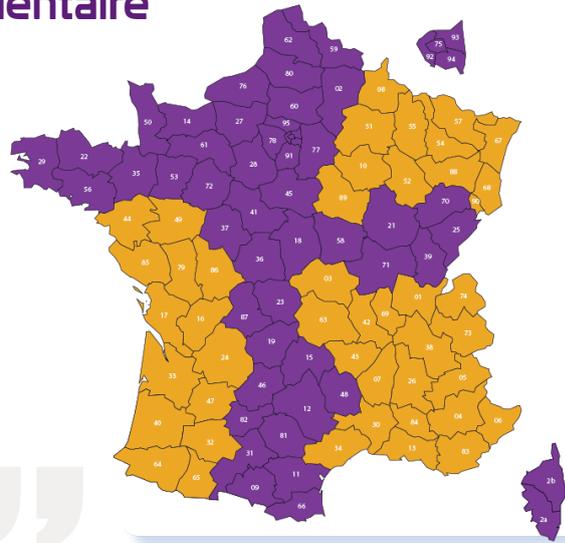

Tout Techneau dans une seule adresse
www.equipement-sol.techneau.fr

Z.A. La Chevalerie 50570 MARIGNY LE-LOZON - FRANCE - Tél. +33 (0)2 33 77 58 05

e-mail : eqs@techneau.com

Techneau